

**ANSHA**<sup>®</sup>  
www.anshavalve.com



## 弧形阀

应用范围：粘稠、带颗粒液体 ...

弧形阀根据卫生标准设计以满足高标准的工艺过程要求，特别适用于生产黏稠/膏状产品或含有颗粒物流体介质的管路系统的开关场合。本阀门广泛应用于食品、饮料、酿酒、制药及化学品工业等领域。




### 阀体结构

#### 直通阀体




#### 三通阀体



### 技术参数

规格	DN25~DN100,1.0"~4.0"
工作压力	-0.1Mpa ~+1.6Mpa (正向) -0.1Mpa ~+0.3Mpa (反向)
工作温度	-20°C~+135°C (依密封材质面定)
金属材料	304/316L(与介质接触部分) 304 (不与介质接触部分)
阀座材质	PTFE (标配) PEEK、POM (选配)
密封材质	EPDM(标配) 硅橡胶、氟化橡胶
表面处理	Ra<0.8(与介质接触部分) 表面喷丸或亚光处理 (不与介质接触部分)
阀体结构形式	直通式、三通式
连接标准	DIN11850 系列2、INCH、ISO1127 系列1
连接方式	焊接、快装、法兰、螺纹等
控制方式	手动、常开、常闭、双作用
阀门附件	电磁阀、位置反馈器、智能定位器等

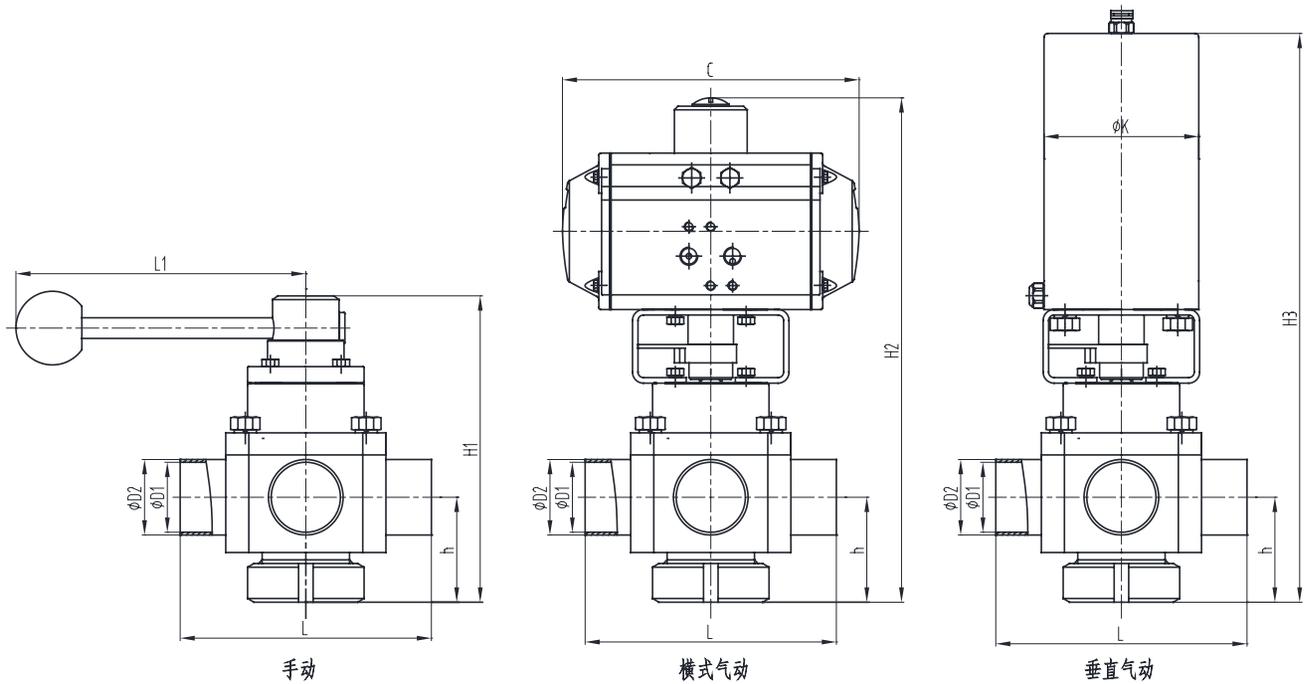

## DIN

DN	D1	D2	L	L1	h	H1	H2	H3	C	K
DN25	26	29	100	150	48	140	235	270	163	86
DN40	38	41	140	200	57	166	274	309	163	85
DN50	50	53	170	200	69	185	312	330	214	86
DN65	66	70	190	240	76	208	350	390	252	109
DN80	81	85	220	280	85	216	390	440	270	132
DN100	100	104	280	280	97	250	402	480	270	132

## INCH

SIZE	D1	D2	L	L1	h	H1	H2	H3	C	K
1.0"	22.1	25.4	100	150	48	140	235	270	163	86
1.5"	34.0	38.1	140	200	57	166	274	309	163	85
2.0"	47.5	50.8	170	200	69	185	312	330	214	86
2.5"	60.2	63.5	180	240	73	200	335	375	227	109
3.0"	72.9	76.2	210	280	81	208	378	440	250	132
4.0"	97.4	101.6	280	280	97	250	402	480	270	132

ISO9001



卫生级阀门 / 卫生泵 / 卫生级管配件

**ANSHA**<sup>®</sup>

**上海辰沐流体科技有限公司**  
Shanghai Ansha Fluid Technology Company Ltd.

地址: 上海市闵行区浦江镇闸航路2000弄131号  
Add: No.131-2000, Zhahang Road, Pujiang  
Town, Minhang District, Shanghai 201114, P.R.C  
电话(Tel): +86 021 64092037  
传真(Fax): +86 021 64093017  
E-mail: calvin\_chen111@163.com

[www.anshavalve.com](http://www.anshavalve.com)

版权所有Copyright(C)2014上海辰沐流体科技有限公司  
Copyright 2014 Shanghai Ansha Fluid Technology Company Ltd. All  
Rights Reserved